

Mobiele telescoopkraan

Hijscapaciteit	: 90 ton
Eigen gewicht	: 50 ton
Max. ballast	: 21 ton
Aantal assen	: 4
Hoofdmast	: 50 meter
Hulpgiek	: 19 meter

Hijstabel


Liebherr - LTM - 1090



Mobiele telescoopkraan

Hijscapaciteit	: 90 ton
Eigen gewicht	: 50 ton
Max. ballast	: 21 ton
Aantal assen	: 4
Hoofdmast	: 50 meter
Hulpgiek	: 19 meter

Liebherr - LTM - 1090

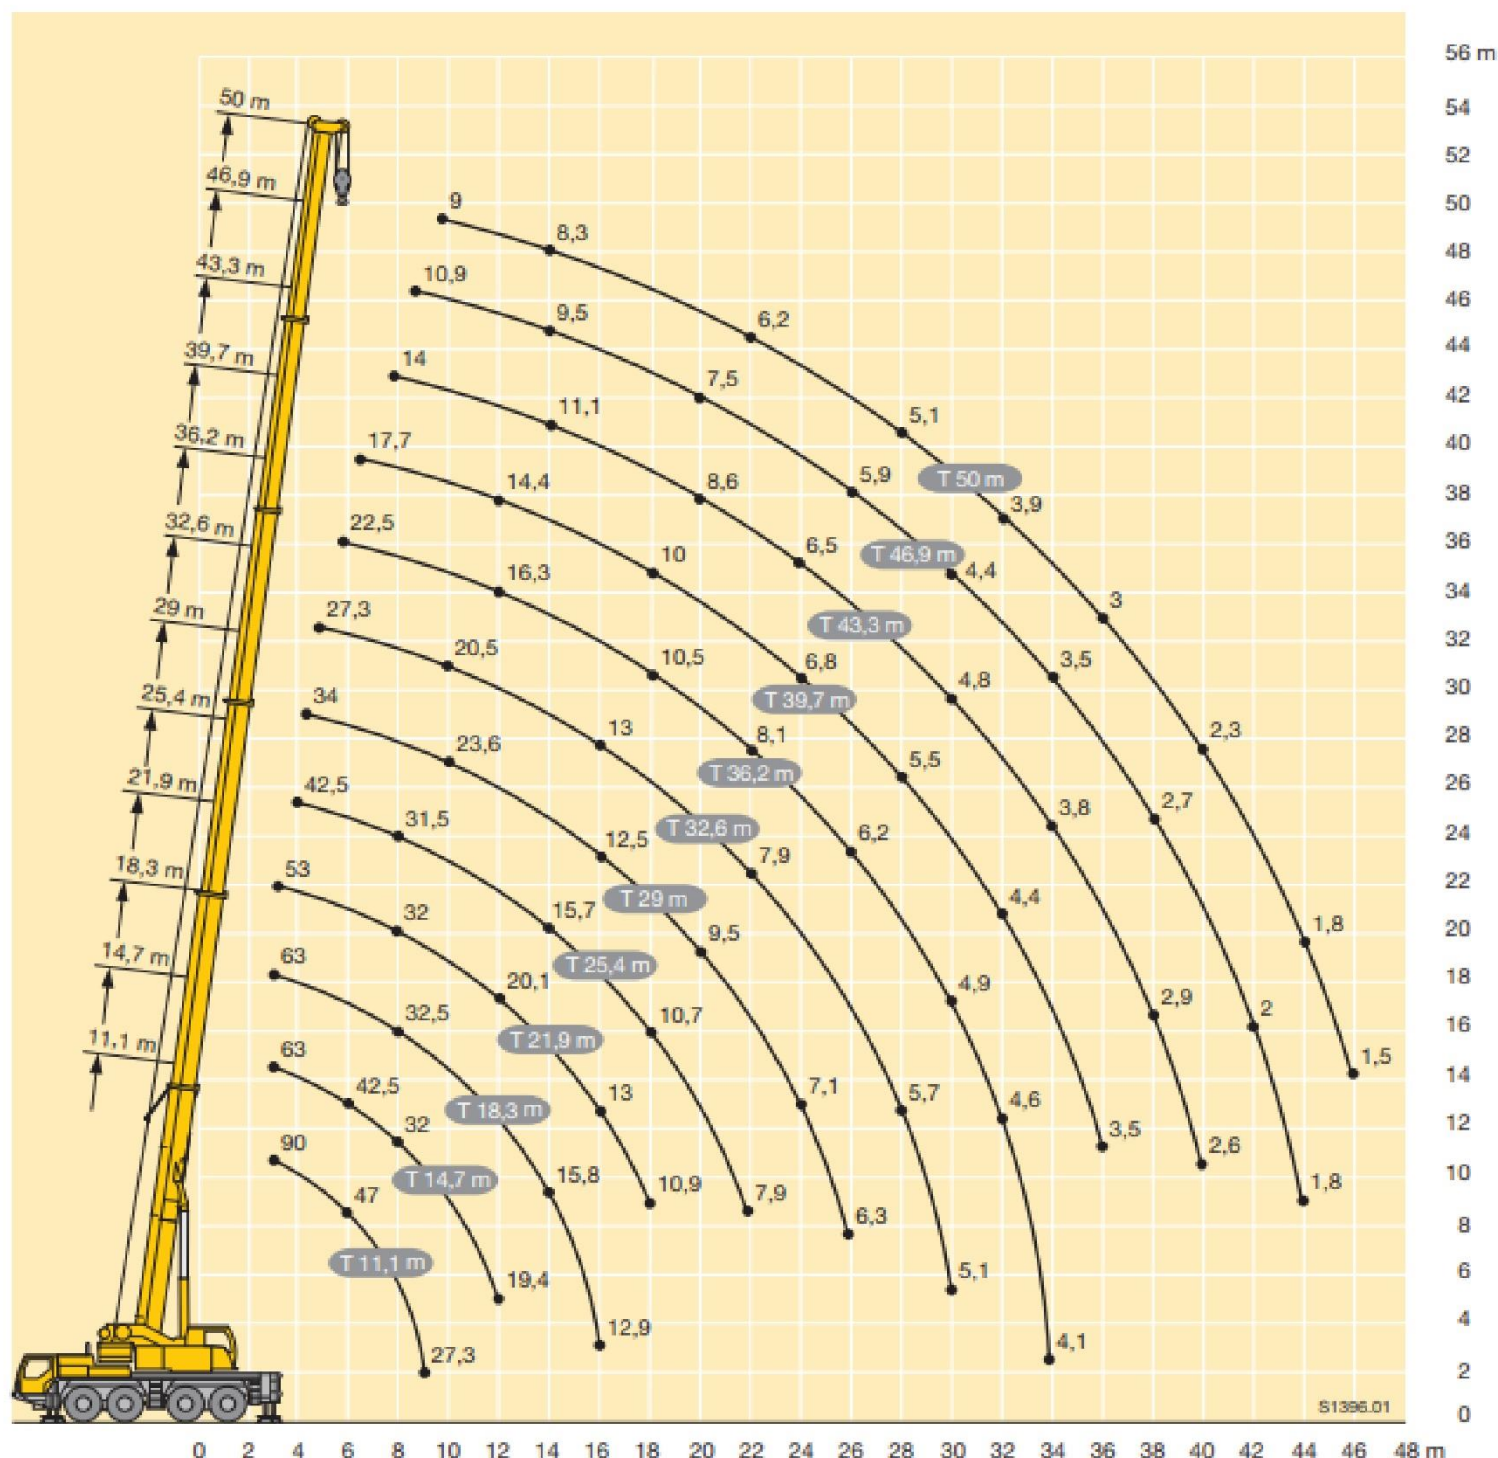

S1395.01

Mobiele telescoopkraan

Hijscapaciteit : 90 ton
 Eigen gewicht : 50 ton
 Max. ballast : 21 ton
 Aantal assen : 4
 Hoofdmast : 50 meter
 Hulpgiëk : 19 meter

Liebherr - LTM - 1090

Traglasten

Lifting capacities

Forces de levage • Portate

Tablas de carga • Грузоподъемность

T



	11,1 m	14,7 m	18,3 m	21,9 m	25,4 m	29 m	32,6 m	36,2 m	39,7 m	43,3 m	46,9 m	50 m	
3	90	67	63	63									3
3,5	68	62	62	61	53								3,5
4	63	57	57	57	52	42,5							4
4,5	59	52	53	53	50	41,5	34						4,5
5	55	48,5	49	49	48	40,5	33,5	27,3					5
6	47	42	42,5	42,5	42,5	38,5	32	26,4	22,5				6
7	39,5	36,5	37	37	37,5	36,5	30,5	25,4	22,1	17,7			7
8	33,5	31,5	32	32,5	32	31,5	29,4	24	21,2	17,5	14		8
9	27,3	27,3	28,1	28,3	28,3	28,3	26,8	22,3	19,9	16,9	13,8	10,9	9
10			24,8	25	24,9	25	23,6	20,5	18,6	16,1	13,4	10,7	10
11			21,9	22,2	22,4	22,2	21	19	17,4	15,2	12,8	10,4	11
12			19,4	19,9	20,1	19,9	18,8	17,7	16,3	14,4	12,2	10,1	12
14				15,8	15,9	15,7	15,4	15	14,1	12,9	11,1	9,5	14
16				12,9	13	12,8	12,5	13	11,8	11,6	10,2	8,8	16
18					10,9	10,7	11,1	10,8	10,5	10	9,3	8,1	18
20						9,1	9,5	9,2	8,9	8,6	8,6	7,5	20
22						7,9	8,2	7,9	8,1	7,7	7,5	7	22
24							7,1	7,1	7	6,8	6,5	6,5	24
26							6,3	6,3	6,2	6,1	5,9	5,9	26
28								5,7	5,5	5,5	5,4	5,1	28
30								5,1	4,9	4,9	4,8	4,4	30
32									4,6	4,4	4,2	3,9	32
34									4,1	3,9	3,8	3,5	34
36										3,5	3,3	3,1	36
38											2,9	2,7	38
40											2,6	2,3	40
42												2	42
44												1,8	44
46												1,5	46

* nach hinten - over rear - en arrière - sul posteriore - hacia atrás - стрела повернута назад

TAB 1501029 / 1501031



Hijscapaciteit	: 90 ton
Eigen gewicht	: 50 ton
Max. ballast	: 21 ton
Aantal assen	: 4
Hoofdmast	: 50 meter
Hulpgiek	: 19 meter

The diagram illustrates the operational range and load capacity of a truck-mounted crane. The side view shows the crane's height segments, while the performance chart relates the horizontal reach to the maximum load capacity for two different boom configurations: K 19 m and K 10,5 m. The load capacity is measured in metric tons (t), with values decreasing as the reach increases.

Configuration	Reach (m)	Load Capacity (t)	
K 19 m	19	4.4	
	25	2.5	
	32	2.4	
	38	2.1	
	44	1.8	
	50	1.1	
	54	0.8	
	56	0.7	
	K 10,5 m	10.5	4.3
		24	3.7
30		3.2	
36		2.7	
42		1.9	
48		1.1	
52		0.7	